

	Информация о продукте CDM3-18	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	
		дата	
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	
		телефон	

Номер :	CDM3-18		
Рисунок модели: (Примечание:: фото только для ознакомления)		Описание серии :	
		CDM – многоступенчатые вертикальные насосы нового поколения (высокоэффективные) Модернизированные вертикальные многоступенчатые насосы из нержавеющей стали, соответствующие европейским стандартам. Обладают повышенным КПД, энергоэффективностью, пониженным уровнем шума и экологичностью. Конструкция отличается компактностью, малым весом, эргономичным дизайном, простотой обслуживания и высокой надежностью.	
Паспортные параметры			
Номинальная подача (м³/ч)		3	
Номинальный напор (м)		108	
Номинальная мощность (кВт)		2.2	
Эффективность(%)		58	
Частота вращения (об/мин)		2900	
Ступени рабочего колеса		18	
Материал			
Корпус насоса		SS304	
Рабочее колесо		SS304	
Диффузор		SS304	
Кронштейн двигателя		HT250	
Вал насоса		SS304	
Механическое уплотнение		GN+WC+FKM	
Корпус двигателя		ADC12	
Статор и ротор		50W800	
Подшипники		GCr15	
Обмотка		Cu	
Основание		HT200	
Электродвигатель			
Количество фаз двигателя		3~ph	
Степень защиты		IP55	
Класс изоляции		F	
Мощность двигателя (кВт)		2.2KW	
Направление вращения рабочего колеса (со стороны привода)		По направлению стрелки	
Частота (Гц)		50Hz	
Номинальное напряжение(В)		380	
Номинальный ток(А)		4.6	
Класс энергоэффективности		IE3	
Число полюсов двигателя		2	
Жидкость			
Температура жидкости		≤120°C	
Уровень pH жидкости		5~9	
Плотность среды		1×10³кг/м³	
Максимальная температура окружающей среды (°C)		40°C	
Перекачиваемая среда		Чистая вода	

 FANCY the pump of arts	Информация о продукте CDM3-18	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	
		дата	
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Монтаж

Тип интерфейса	F
Входной патрубок	DN25
Выходной патрубок (мм)	DN25
Максимальное рабочее давление (МПа)	2.5Мра
Стандарт фланца	DIN

Уплотнение

Технические характеристики механического уплотнения	6312/WB1F14
Производитель подшипников	C&U
Модель подшипника	6205/6305

Вес

Общий вес (кг)	43
----------------	----

завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	
дата	
имя клиента	
адрес	
контакты	
телефон	

название проекта

номер

water, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B




 FANCY the pump of arts	Тех параметры CDM3-18	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	
		дата	
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Номинальные параметры

Модель	CDM3-18
Номер	CDM3-18
Расход	3 м³/ч
Напор	108 М
Эффективность (%)	58
Мощность (кВт)	1.52
NPSHr (М)	1.4
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (ММ)	82


Среда

Наименование среды	water
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

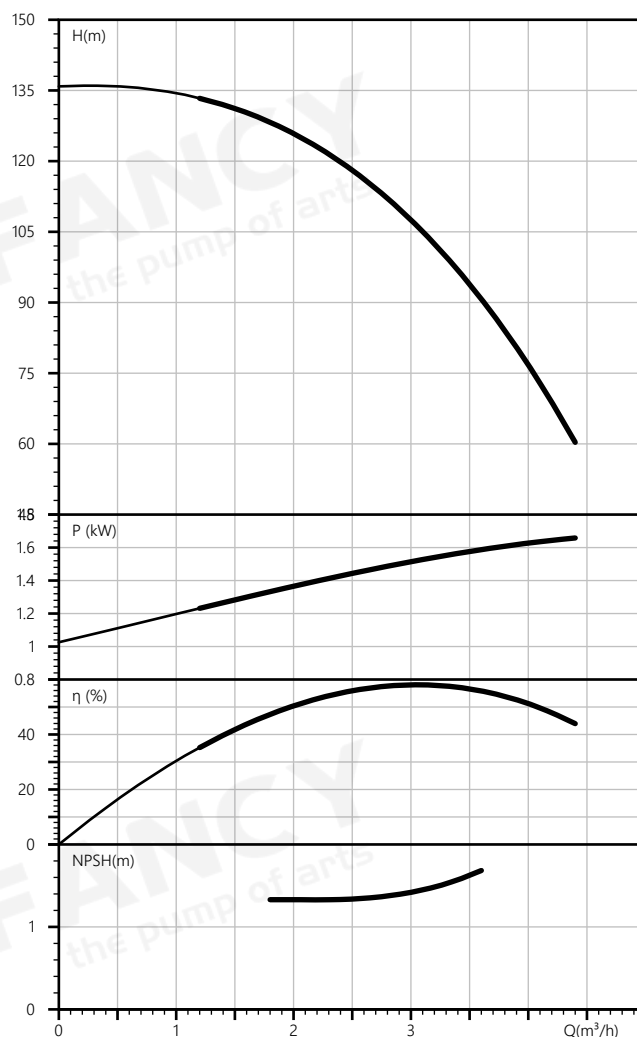

название проекта

номер

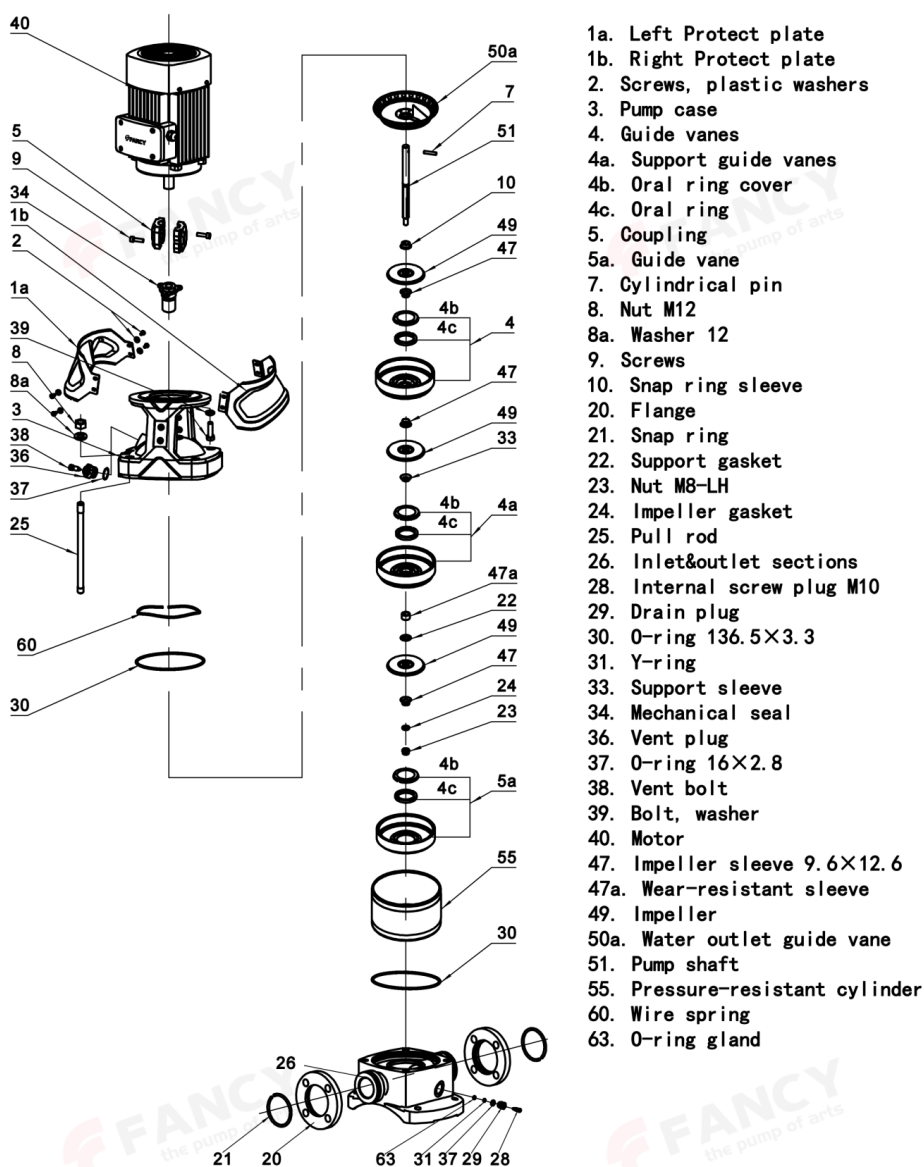

CDM1, 3, 5

	Рисунок модели CDM3-18	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	
		дата	
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	



	Заказ CDM3-18	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	
		дата	
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Модель : CDM3-18

Номер : CDM3-18

Цена :

Количество : 1

Общая цена :